



Frantz Schrum ApS

Udlejning af lifte til inspektion og
saneringsarbejde på broer og i tunneller

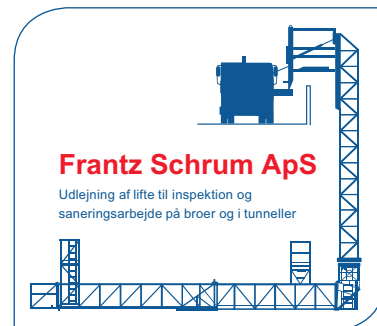



Broinspektionslifte

Den rigtige lift til enhver broinspektion

Broer bliver regelmæssigt eftersat for mangler og skader efter DIN 1076 normen: Vejbroer, jernbanebroer og fodgængerbroer skal være sikre for at garantere en flydende trafik uden gener.

Vi kan hurtigt nå frem til en opgave i enhvert land. Samtidig kan vi garantere en toprådgivning fra erfarne liftspecialister.

Med mere end 20 års erfaring i udlejning af adgangsteknik til broer, byder vore maskiner på den højeste sikkerhedsstandard, bl.a. er mange af vore lifte udstyret med overvågningskameraer, fotoceller og ultralydsafbrydere. Samtidig tilbyder vi vore kunder den mest moderne personligt sikkerhedsudstyr.

Efter kundeønske kan nogle af liftene lejes uden fører og betjenes af kundens mandskab- efter en grundig instruktion af vort faguddannede personale. Udstyr til inspektions- og reparationsarbejde på pilleskafter og buer gør vores udstyrspogram komplet.

Med hensyn til road-rail adgangsteknik tilbyder vi forskellige maskintyper på skinner, der sikrer adgang både under broen og "opad" med skinnekørende arbejdsplatforme.

Indholdsfortegnelse

	Side
Broinspektionslift MBI 50-1/S	3
Broinspektionslift MBI 50-1/S	4
Broinspektionslift MBI 45-1/S	5
Broinspektionslift MBI 70-1/S	6
Broinspektionslift MBI 70-1/S Vario	7
Broinspektionslift MBI 70-1/S Vario	8
Broinspektionslift MBI 90-1/S	9
Broinspektionslift MBI 110-1,2/S - ABC 110/130 LS	10
Broinspektionslift MBI 140-1,4/S - ABC 140/LS	11
Broinspektionslift MBI 140-1,4/S	12
Broinspektionslift MBI 140-1,4/S	13
Broinspektionslift MBI 160-1,7/S	14
Broinspektionslift MBI 160-1,7/S	15
Broinspektionslift MBI 180-1,7/S	16
Broinspektionslift MBI 180-1,7/S	17
Broinspektionslift MBI 210-2,0/S	18
Broinspektionslift MBI 210-1,9/S	19
Inspektionskurv til piller	20
Inspektionskurv til piller	20
Inspektionskurv til pilleskafter	21
Bueinspektionskurv	22
Broinspektionslift MBL 1.750T - Vej	23
Broinspektionslift MBL 1.600T/1.750T	24
Broinspektionslift MFG 40-1/S	25
Broinspektionslift MBS 170-2/S	26
Broinspektionslift MBS 230-2,4/S	27
Broinspektionslift MBL 1.300T	28
Adgangsteknik til vej- og jernbanebroer MBL 1.600T	29
Broinspektionslift MBL 1.600T	30



Broinspektionslift MBI 50-1/S på gummibælter med specialopbygning til arbejde over jernbaner eller på smalle steder

Max. Rækkevidde under bro	5,00 m
Platformsbredde	1,00 m
Max. Nedsænkning under vejbane	4,30 m
Max. Horizontal rækkevidde	1,10 m
Max. Belastning platform	300 kg
Max. Belastning platformsende	150 kg
Arbejdsradius på platform	180°

Udstyr på platform

220 volt arbejdsstrøm


Egenvægt	3.000 kg
Belastning på broen under arbejde	< 500 kg/m ²
Totallængde	5,50 m
Transportbredde	1,60 m
Totalhøjde	2,50 m

Pladsbehov på vejbane	1,60 m
-----------------------	--------

Dieselgenerator

Hydraulisk fremdrift

Max. tilladt vindhastighed 12-14 m/sek*.

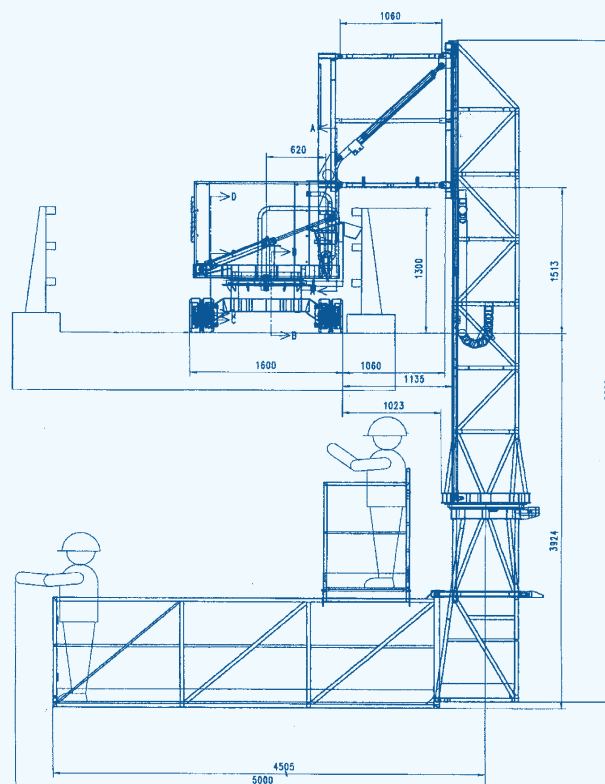

Broinspektionslift MBI 50-1/S på gummibælter med specialopbygning til arbejde over jernbaner eller på smalle steder



Broinspektionslift MBI 45-1/S

Trailerlift

Max. Rækkevidde under bro	4,50 m	Egenvægt	2.000 - 2.300 kg*
Platformsbredde	1,00 m	Belastning på broen under arbejde	< 500 kg/m ²
Max. Nedsænkning under vejbane	4,00 m	Totallængde	7,50 m
Max. Horizontal rækkevidde	1,20 m	Transportbredde	2,00 m
Max. Belastning på platform	300 kg	Totalhøjde	3,50 m
Max. Belastning på platformsspids	150 kg		
Arbejdsradius for platform	135°	Benzingenerator	
Pladsbehov på vejbane	2,00 m	Hydraulisk fremdrift	


Udstyr på platform

220 volt arbejdsstrøm

Max. tilladt vindhastighed 14 m/sek.

Liften er udstyret med træk til alm. Bil

*Efter opbygning

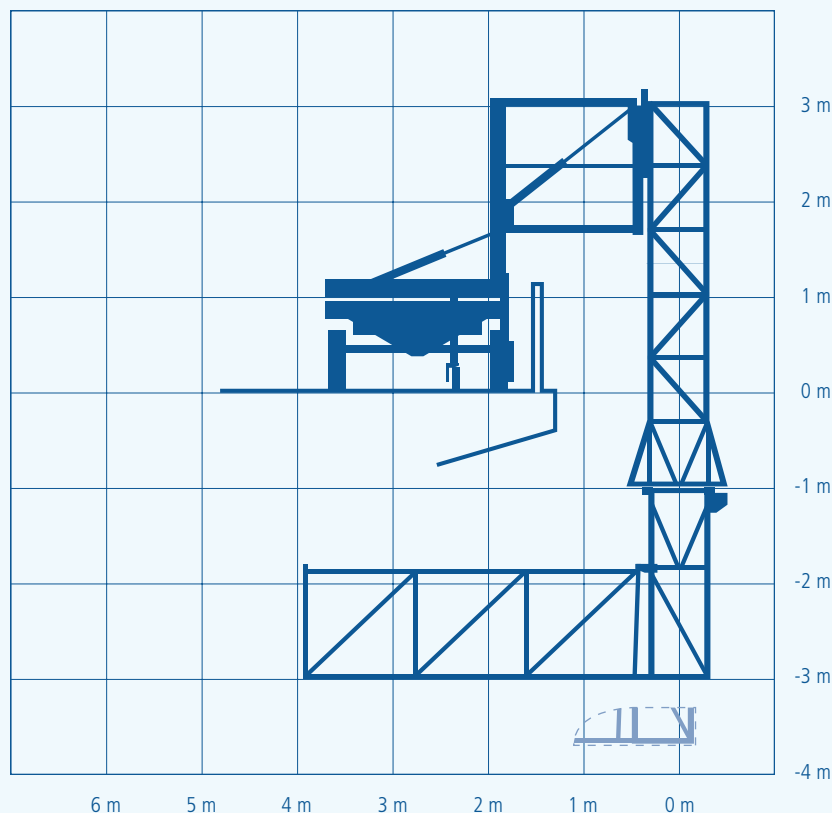

Broinspektionslift MBI 70-1/S

Trailerlift

Max. Rækkevidde under bro	7,00 m	Egenvægt	2.600 - 3.000 kg*
Platformsbredde	1,00 m	Belastning på broen under arbejde	< 500 kg/m ²
Max. Nedsænkning under vejbane	5,50 m	Total længde	8,50 m
Max. Horizontal rækkevidde	0,90/1,750 m	Transportbredde	2,20 m
Max. Belastning på platform	400 kg	Total højde	3,70 m
Max. Belastning på platformsspids	200 kg		
Arbejdsradius for platform	180°	Benzingenerator	
Pladsbehov på vejbane	2,80 - 3,20 m*	Hydraulisk fremdrift	


Udstyr på platform

220 volt arbejdsstrøm

Max. tilladt vindhastighed 12-14 m/sek*.

Liften er udstyret med træk til alm. Bil

*Efter opbygning

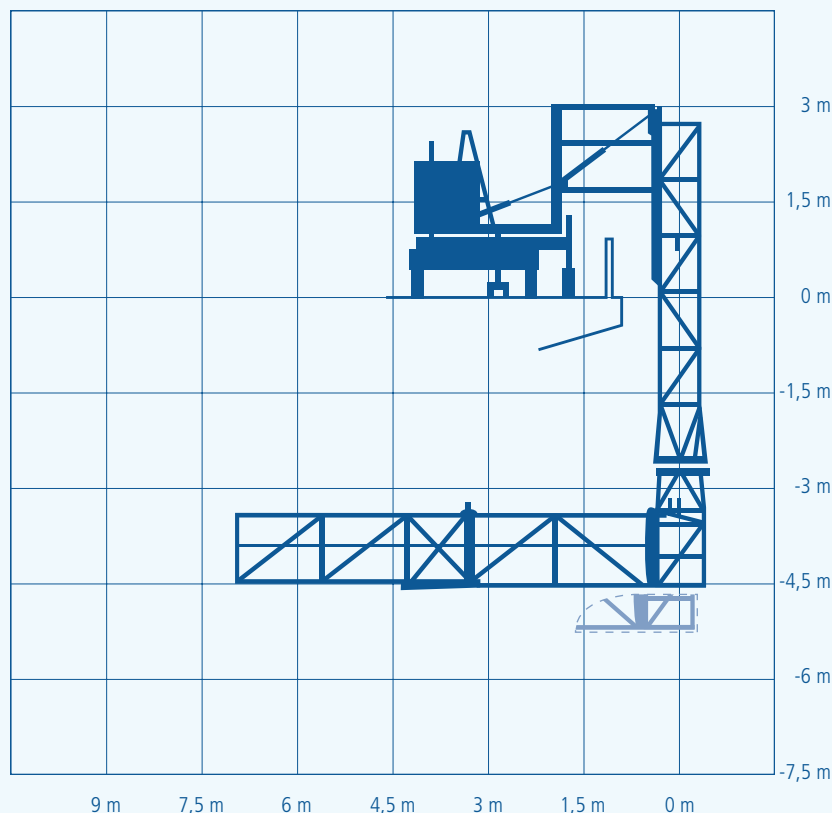



Broinspektionslift

MBI 70-1/S Vario med specialopbygning til arbejde over jernbaner eller smalle steder

Trailerlift

Max. Rækkevidde under bro	7,00 m	Egenvægt	5800 kg*
Platformsbredde	1,00 m	Totallængde	8,20 m
Max. Nedsænkning under vejbane	5,30 m	Transportbredde	2,35 m
Max. Horizontal rækkevidde	1,80 m	Totalhøjde	3,70 m
Max. Vertikal rækkevidde	2,00 m		
Max. Belastning platform	400 kg	Max. Belastning på platformsspids	200 kg
Max. Belastning teleplatform	200 kg	Arbejdsradius for platform	180°
		Pladsbehov på vejbane	2,35 m


Udstyr på platform


220 volt arbejdsstrøm

Benzingenerator

Hydraulisk fremdrift

Max. tilladt vindhastighed 12-14 m/sek*.

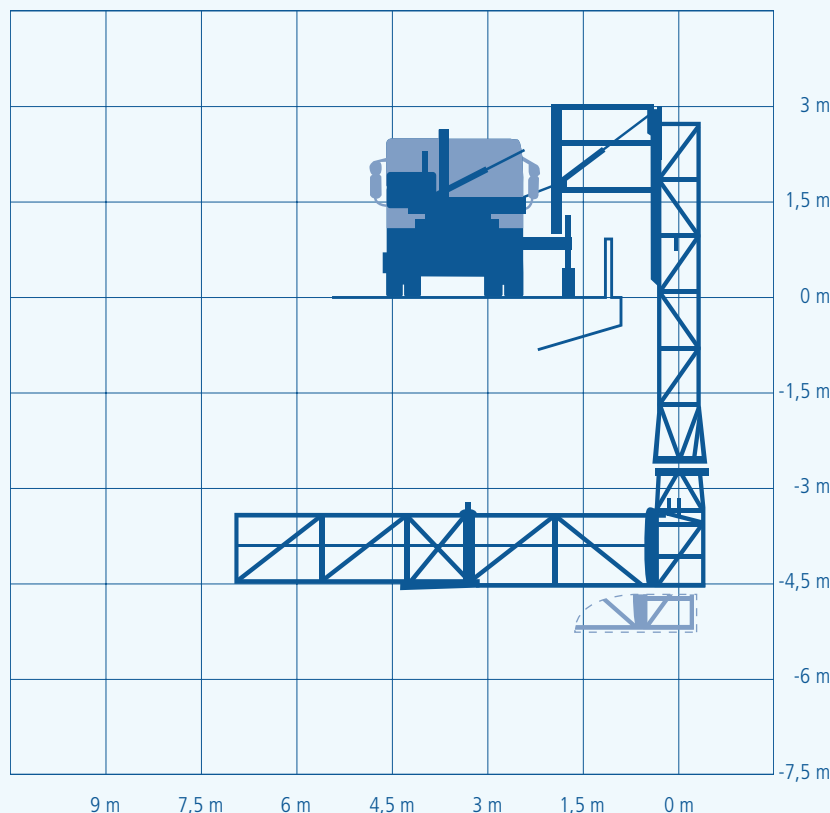



Frantz Schrum ApS

Udlejning af lifte til inspektion og
saneringsarbejde på broer og i tunneller





Broinspektionslift MBI 90-1/S


Selvkørende arbejdsredskab

Max. Rækkevidde under bro	9,00 m	Egenvægt	9.600 - 10.800 kg*
Platformsbredde	1,00 / 0,90 m	Total længde	9,50 m
Max. Nedsænkning under vejbane	6,50 m	Transportbredde	2,45 m
Max. vertikal rækkevidde	2,40 m	Total højde	3,80 - 3,90 m*
Max. horizontal rækkevidde	2,00 - 2,20 m*		
Max. Belastning på platform	450 kg	Benzingenerator, Bakkamera*	
Max. Belastning på platformsspids	225 kg		
Arbejdsradius for platform	180°	Max. tilladt vindhastighed 12-14* m/sek.	
Pladsbehov på vejbane	2,45 m		

Udstyr på platform

220 volt arbejdsstrøm, 1 Stillads,
Videoovervåget platform

*Efter opbygning

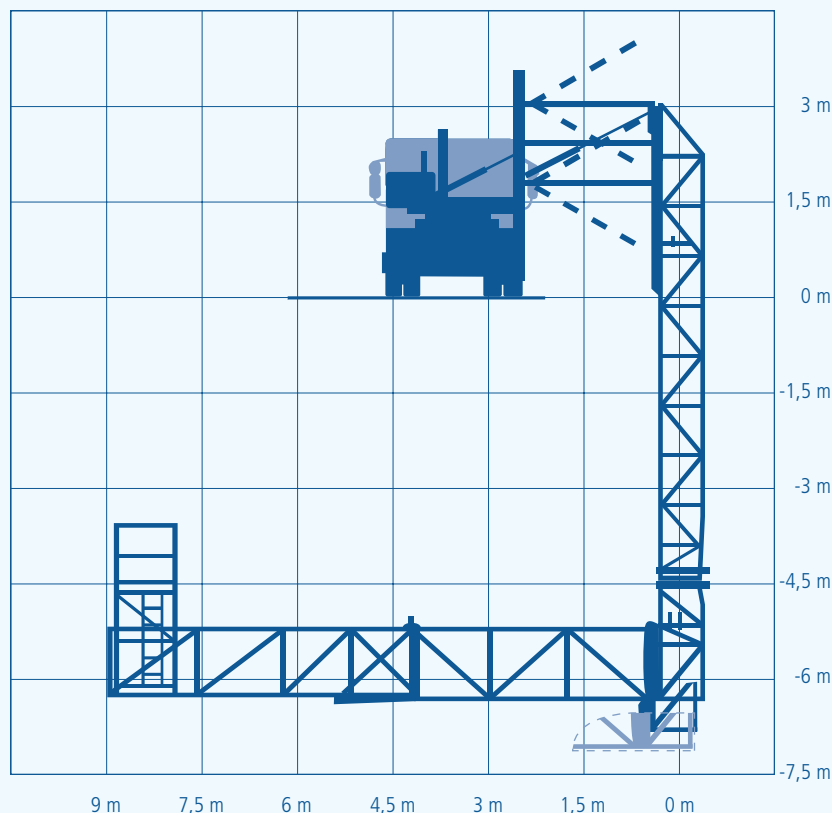

Broinspektionslift MBI 110-1,2/S - ABC 110/130 LS

Selvkørende arbejdsredskab


Max. Rækkevidde under bro	11,00 - 13,00 m*	Egenvægt	13.500 - 18.000 kg*
Platformsbredde	1,00 - 1,20 m*	Totallængde	9,20 - 9,60 m*
Max. Nedsænkning under vejbane	5,90 - 7,40 m*	Transportbredde	2,40 - 2,50 m*
Max. vertikal rækkevidde	3,00 - 3,10 m*	Totalhøjde	3,95 - 4,00 m*
Max. Horizontal rækkevidde	2,30 - 3,50 m*		
Max. Belastning på platform	440 - 450 kg*	Benzingenerator,	
Max. Belastning på platformsspids	225 - 240 kg*	Kameraovervågning for og bag lift*	
Arbejdsradius for platform	180°		
Pladsbehov på vejbane	2,40 m		

Max. tilladt vindhastighed 12 -14 m/sek.

Udstyr på platform

220 volt arbejdsstrøm, 1 Hydrauliklift,
 Videoovervåget platform*

*Efter opbygning

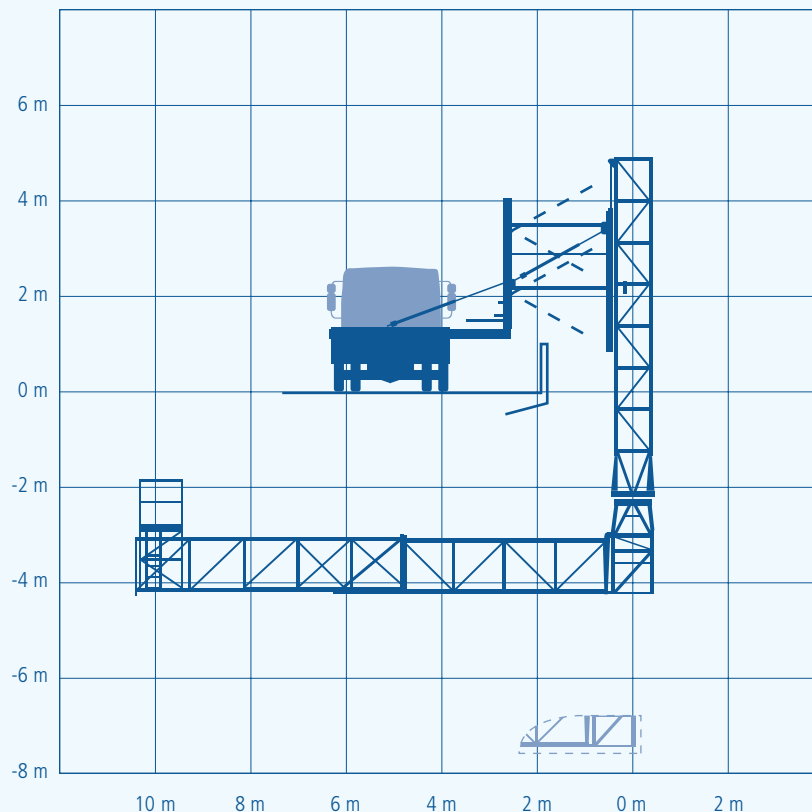

Broinspektionslift MBI 140-1,4/S - ABC 140/LS

Selvkørende arbejdsredskab


Max. Rækkevidde under bro	14,00 m	Egenvægt	18.000 - 27.000 kg*
Platformsbredde	1,40/1,30, 1,30/1,20 m	Totallængde	12,00 m
Max. Nedsænkning under vejbane	7,80 - 9,50 m*	Transportbredde	2,55 m
Max. vertikal rækkevidde	2,80 - 4,20 m*	Totalhøjde	4,00 m
Max. Horizontal rækkevidde	1,85 - 2,80 m*		
Max. Belastning på platform	600 kg	Dieselgenerator*,	
Max. Belastning på platformsspids	300 kg	Kameraovervågning for og bag lift	
Arbejdsradius for platform	180°		
Pladsbehov på vejbane	2,60 - 2,80 m*		

Max. tilladt vindhastighed 14 / 12,5 m/sek.

Udstyr på platform

220 volt arbejdsstrøm, 2 Hydrauliklifte,
Videoovervåget platform

*Efter opbygning

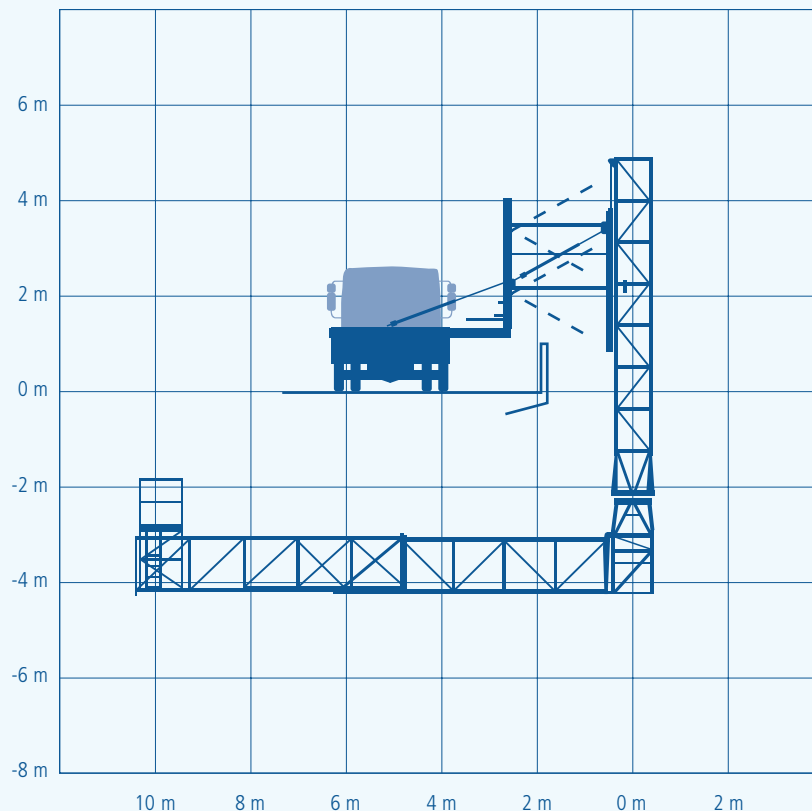


Broinspektionslift MBI 140-1,4/S

Selvkørende arbejdsredskab Ekstra horisontal rækkevidde

Max. Rækkevidde under bro	14,00 m	Egenvægt	27.000 kg
Platformsbredde	1,40 / 1,30 m	Totallængde	12,00 m
Max. Nedsænkning under vejbane	9,50 m	Transportbredde	2,55 m
Max. vertikal rækkevidde	2,80 m	Totalhøjde	4,00 m
Max. horisontal rækkevidde	4,20 m		
Max. Belastning på platform	600 kg	Dieselgenerator	
Max. Belastning på platformsspids	300 kg		
Arbejdsradius for platform	180°	Max. tilladt vindhastighed	12,5 m/sek.
Pladsbehov på vejbane	2,60 m		

Udstyr på platform

220/380 volt arbejdsstrøm 2 Stillads,
 Videoovervåget platform

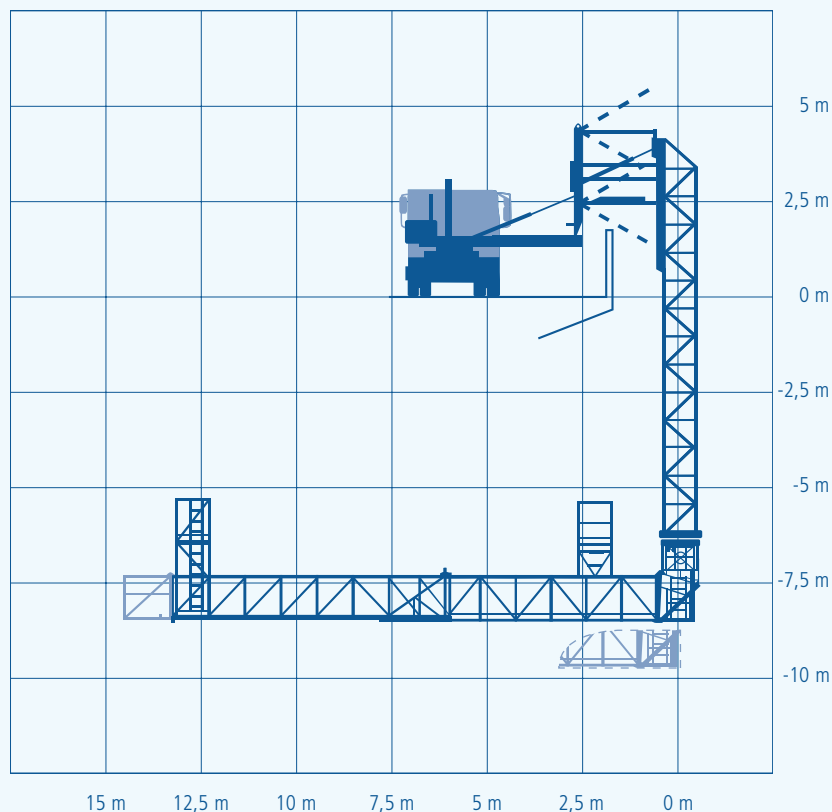

Broinspektionslift MBI 140-1,4/S


Selvkørende arbejdsredskab

Max. Rækkevidde under bro	14,00 m	Egenvægt	19.200 - 27.000 kg*
Platformsbredde	1,40 / 1,30 m	Totallængde	12,00 m
Max. Nedsænkning under vejbane	7,80 - 9,50 m*	Transportbredde	2,55 m
Max. vertikal rækkevidde	2,80 m*	Totalhøjde	4,00 m
Max. horizontal rækkevidde	2,30 - 2,80 m*		
Max. Belastning på platform	600 kg	Diesलगenerator / Benzingenerator*,	
Max. Belastning på platformsspids	300 kg	Bakkamera*	
Arbejdsradius for platform	180°		
Pladsbehov på vejbane	2,60 - 2,80 m*	Max. tilladt vindhastighed 12,5 - 14 m/sek*.	

Udstyr på platform

220 volt arbejdsstrøm, 2 Stillads,
 Videoovervåget platform

* Efter opbygning

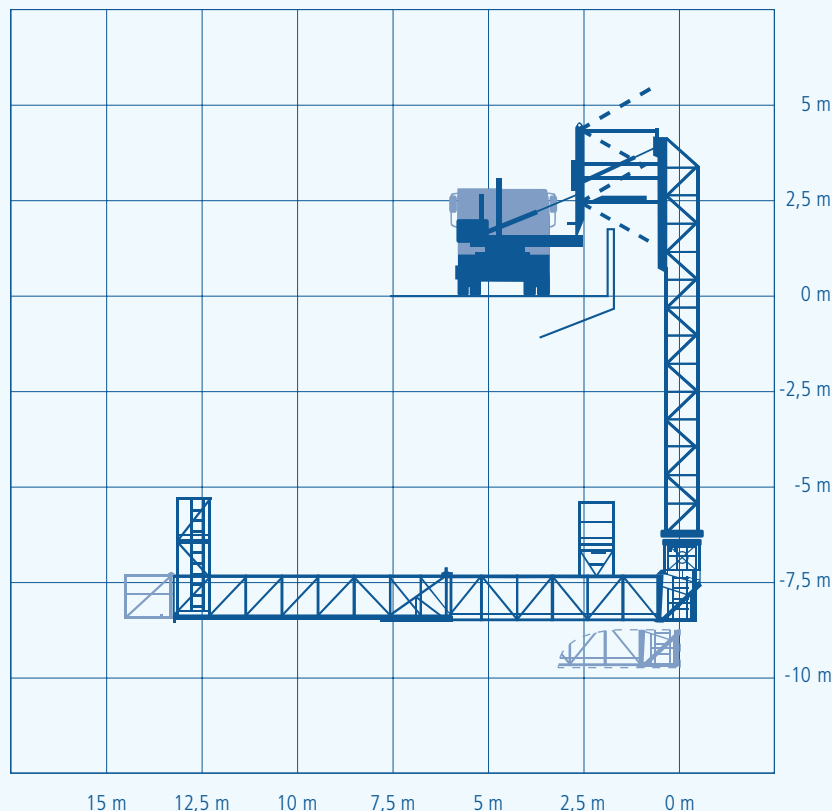

Broinspektionslift MBI 160-1,7/S


Selvkørende arbejdsredskab

Max. Rækkevidde under bro	16,00 m	Egenvægt	26.000 - 38.500 kg*
Platformsbredde	1,70 / 1,60 m	Totallængde	12,00 - 13,60 m*
Max. Nedsænkning under vejbane	9,30 - 9,50 m*	Transportbredde	2,55 m
Max. vertikal rækkevidde	2,50 m	Totalhøjde	4,00 m
Max. horizontal rækkevidde	2,30 - 2,50 m*		
Max. Belastning på platform	800 kg	Dieselgenerator, Bakkamera*	
Max. Belastning på platformsspids	400 kg		
Arbejdsradius for platform	180°	Max. tilladt vindhastighed 12,5 - 14 m/sek*.	
Pladsbehov på vejbane	2,60 - 2,85 m*		

Udstyr på platform

220/380 volt arbejdsstrøm, 1 Hydrauliklift*,
 1-2 Stillads*, Videoovervåget platform

*Efter opbygning

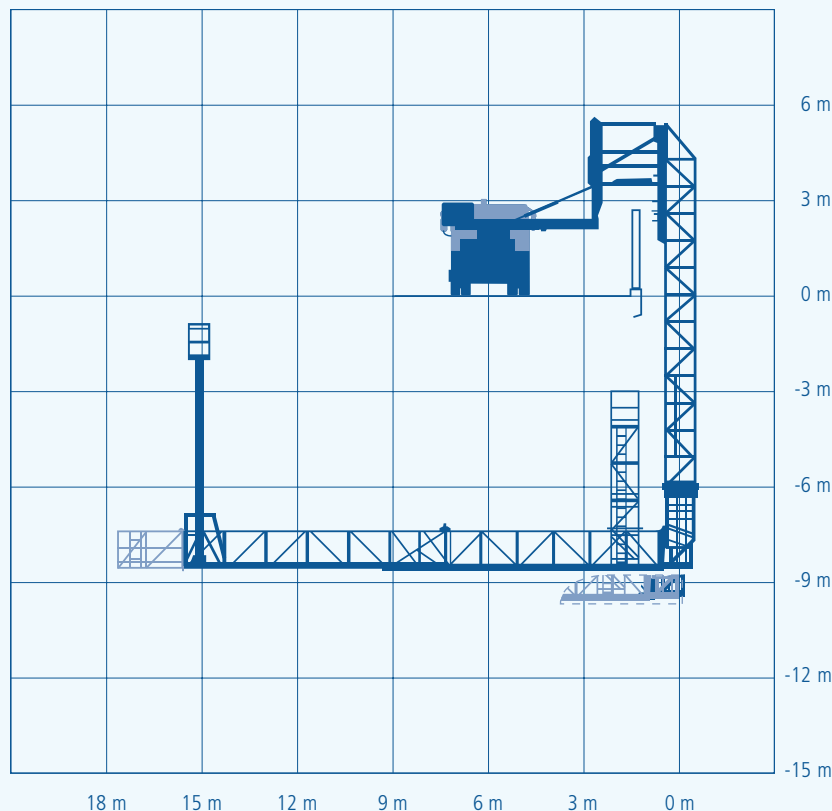

Broinspektionslift MBI 160-1,7/S


Selvkørende arbejdsredskab Ekstra horisontal rækkevidde

Max. Rækkevidde under bro	16,00 m	Egenvægt	35.500 - 38.500 kg*
Platformsbredde	1,70 / 1,60 m	Totallængde	12,00 - 13,60 m*
Max. Nedsænkning under vejbane	9,30 - 11,20 m*	Transportbredde	2,55 m
Max. vertikal rækkevidde	4,00 m	Totalhøjde	4,00 m
Max. horisontal rækkevidde	3,50 - 4,25 m*		
Max. Belastning på platform	800 kg	Dieselgenerator, Bakkamera*	
Max. Belastning på platformsspids	400 kg		
Arbejdsradius for platform	180°	Max. tilladt vindhastighed 12,5 - 14 m/sek*.	
Pladsbehov på vejbane	2,85 - 3,10 m*		

Udstyr på platform

220/380 volt arbejdsstrøm, 1 Hydrauliklift,
1 Stillads, Videoovervåget platform

*Efter opbygning

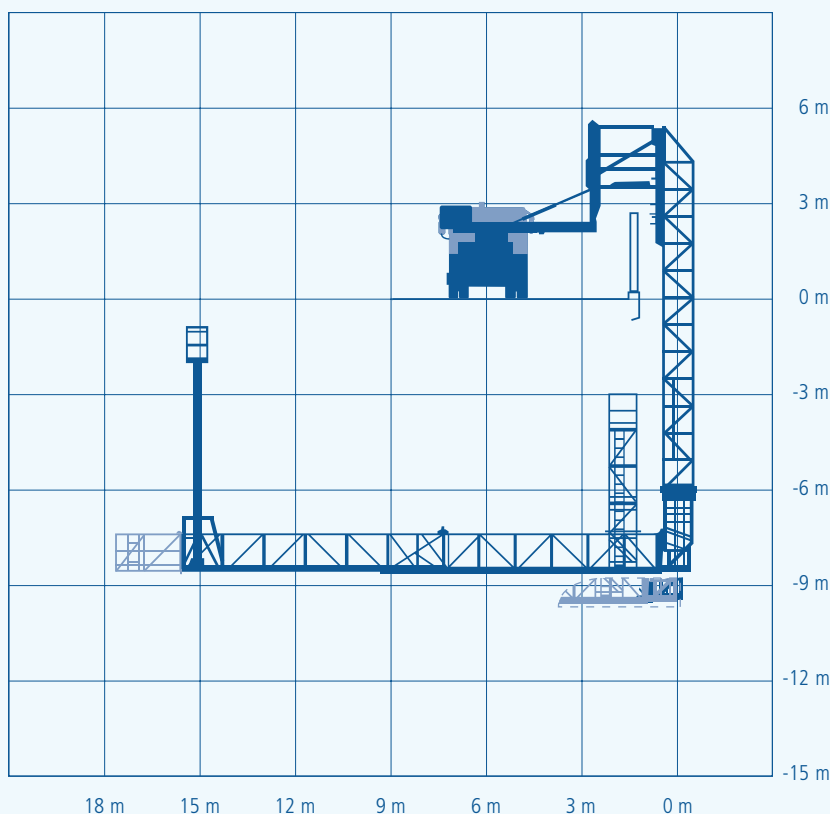

Broinspektionslift MBI 180-1,7/S


Selvkørende arbejdsredskab


Max. Rækkevidde under bro	18,00 m	Egenvægt	35.500 - 41.900 kg*
Platformsbredde	1,70 / 1,60 m	Totallængde	13,30 m*
Max. Nedsænkning under vejbane	9,20 - 9,60 m*	Transportbredde	2,55 m
Max. vertikal rækkevidde	4,50 - 5,00 m*	Totalhøjde	4,00 m
Max. horizontal rækkevidde	2,50 - 3,00 m*		
Max. Belastning på platform	800 kg	Dieselgenerator 18 - 20 kVA, Bakkamera*,	
Max. Belastning på platformsspids	400 kg	Kran til pilleinspektion*	
Arbejdsradius for platform	180°		
Pladsbehov på vejbane	2,85 - 3,00 m*	Max. tilladt vindhastighed 12,5-14 m/sek*.	

Udstyr på platform

230/380 volt arbejdsstrøm, 1 Hydrauliklift,
1 Stillads, Videoovervåget platform

*Efter opbygning

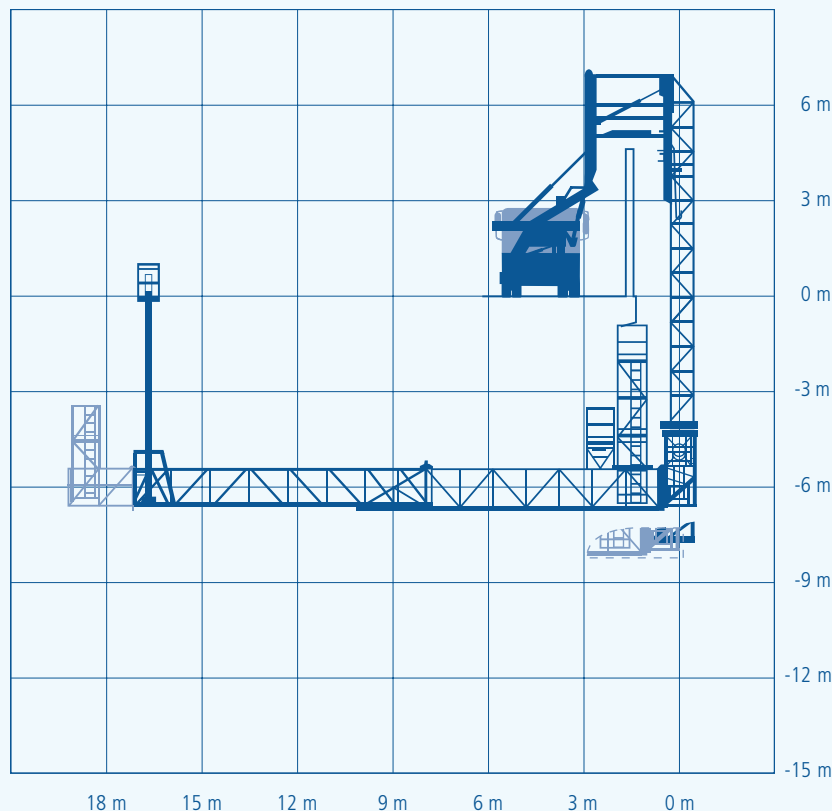

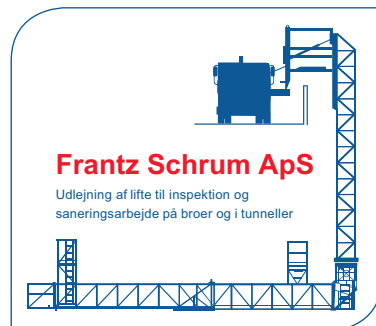

Broinspektionslift MBI 180-1,7/S

Sættevogn

Max. Rækkevidde under bro	18,00 m
Platformsbredde	1,70 / 1,60 m
Max. Nedsænkning under vejbane	9,20 m
Max. vertikal rækkevidde	4,40 m
Max. horizontal rækkevidde	2,50 - 3,00m*
Max. Belastning på platform	800 kg
Max. Belastning på platformsspids	400 kg
Arbejdsradius for platform	180°
Pladsbehov på vejbane	2,60 - 3,00 m*

Egenvægt	30.000 - 33.500 kg*
Total længde	13,00 / 16,50 m
Transportbredde	2,55 m
Totalhøjde	4,00 m


Dieselgenerator 18 - 20 KVA, Radarføler,
Lysbom, Kran til pilleinspektion,
Kameraovervågning for og bag lift

Max. tilladt vindhastighed 12,5 m/sek.

Udstyr på platform

230/380 volt arbejdsstrøm, 1 Hydrauliklift,
1 Stillads

*Efter opbygning

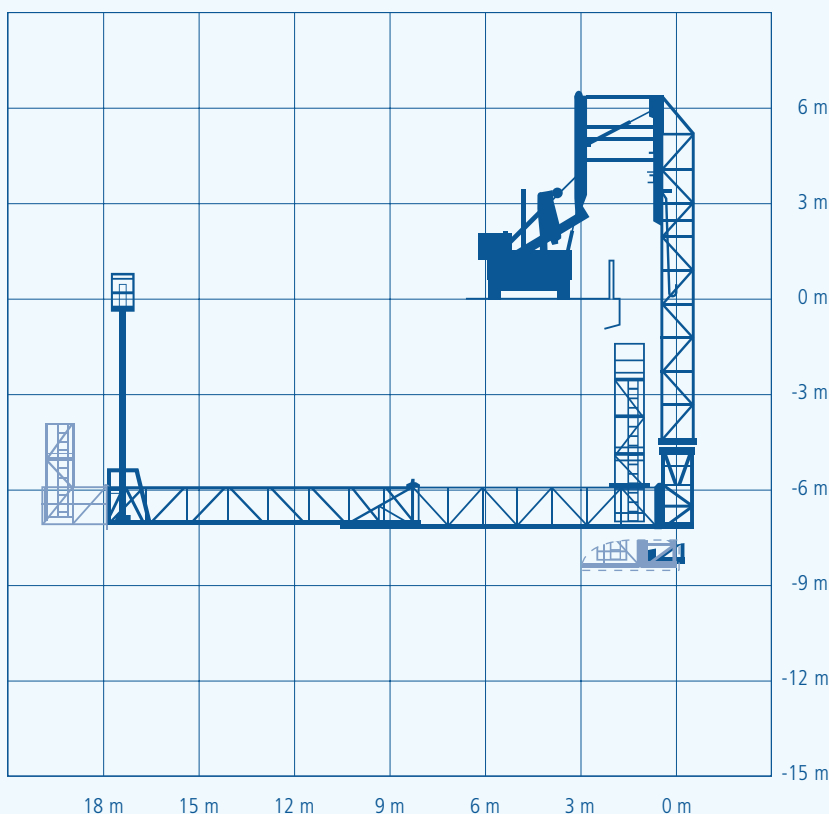

Broinspektionslift MBI 210-2,0/S

Sættevogn


Max. Rækkevidde under bro	21,00 - 25,00 m	Egenvægt	35.000 - 36.000 kg*
Platformsbredde	2,00 / 1,85 m	Totallængde	14,00/17,20 m
Max. Nedsænkning under vejbane	9,50 - 10,00 m*	Transportbredde	2,55 m
Max. vertikal rækkevidde	4,00 m*	Totalhøjde	4,00 m
Max. Horizontal rækkevidde	2,55 m		
Max. Belastning på platform	1.000 kg	Dieselgenerator 25 kVA, Radarføler, Lysbom,	
Max. Belastning på platformsspids	500 kg	Kameraovervågning for og bag lift,	
Arbejdsradius for platform	180°	Kran til pilleinspektion*	
Pladsbehov på vejbane	3,00 m		

Max. tilladt vindhastighed 14 m/sek.

Udstyr på platform

230/380 volt arbejdsstrøm, 2 Hydrauliklifte
Mulighed for forlængerplatform så rækkevidden bliver
25 meter

*Efter opbygning

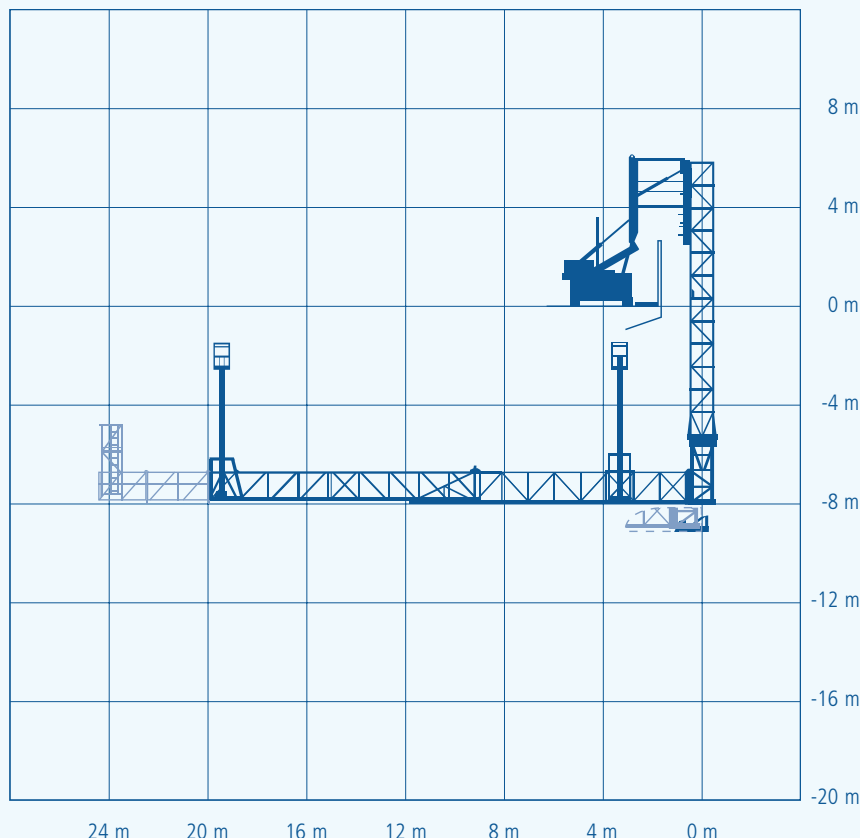

Broinspektionslift MBI 210-1,9/S

Sættevogn

Ekstra vertikal rækkevidde


Max. Rækkevidde under bro	21,00 - 25,00 m	Egenvægt	36.000 kg
Platformsbredde	2,00 / 1,85 m	Totallængde	14,00 / 16,75 m
Max. Nedsækning under vejbane	9,50 - 11,50 m	Transportbredde	2,55 m
Max. vertikal rækkevidde	5,50 m	Totalhøjde	4,00 m
Max. horizontal rækkevidde	2,70 m		
Max. Belastning på platform	1.000 kg	Dieselgenerator 25 kVA, Radarføler, Lysbom,	
Max. Belastning på platformsspids	500 kg	Kameraovervågning for og bag lift,	
Arbejdsradius for platform	180°	Kran til pilleinspektion	
Pladsbehov på vejbane	3,00 m		

Max. vertikal tårnforlængning til 11,50 meter.

Udstyr på platform

230/380 volt arbejdsstrøm, 2 Hydrauliklifte, Mulighed for forlængerplatform så rækkevidden bliver 25 meter

Max. tilladt vindhastighed 14 m/sek.

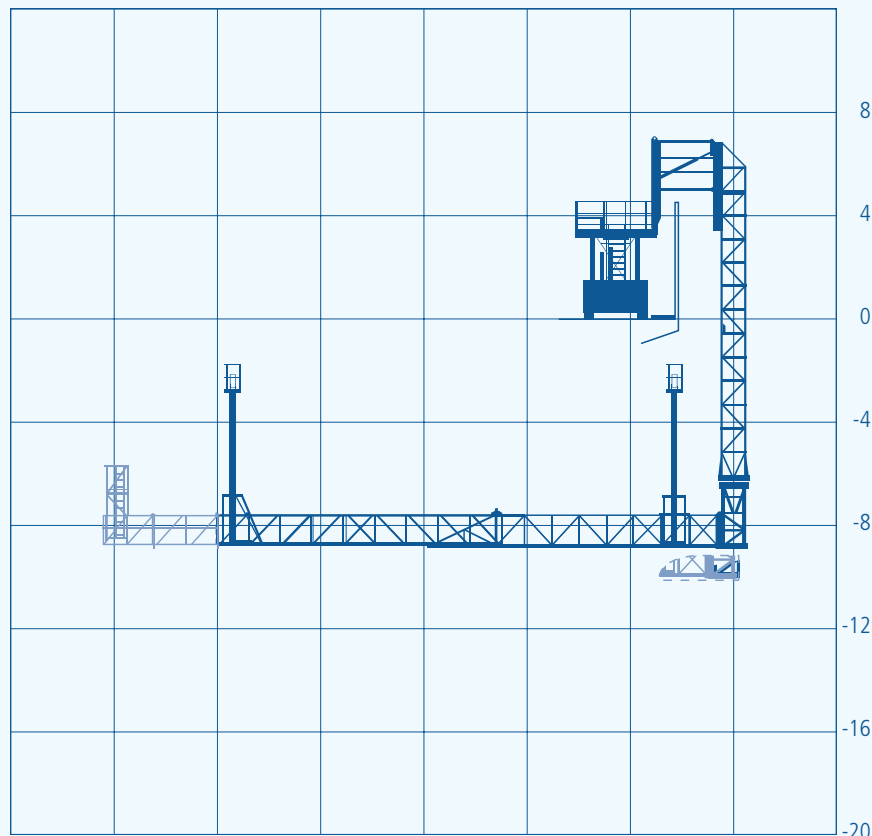


Inspektionskurv til piller

Ekstraudstyr

Max. Belastning i kurv	200 kg	Max. tilladt vindhastighed 6-8 m/sek.
Max. Nedsækning under vejbane	75,00 m	
Kurvestørrelse	1,16 x 0,80 m	
Egenvægt incl. Wire	200 kg	

Kurven til pilleinspektion kan kun benyttes påfølgenden følgende lifte:

MBI 160-1,7/S
 MBI 180-1,7/S
 MBI 210-2/S
 MBI 210-1,9/S

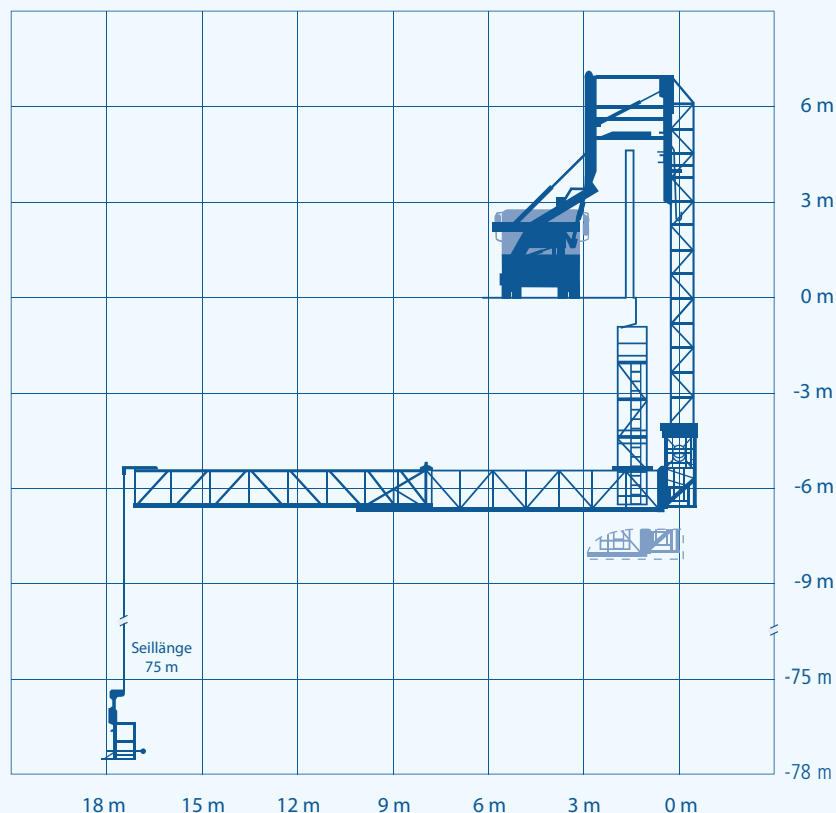


Inspektionskurv til pilleskafter

Ekstraudstyr

Max. Belastning på platform	250 kg
Max. Nedsænkning under vejbane	100,00 m
Platformslængde	4,00 / 6,00 m
Platformsbredde	0,75 m
Egenvægt incl. Wire	550 kg

Inspektionskurv til pilleskafter kan kun benyttes på MBI 210.

Max. tilladt vindhastighed 6-8 m/sek.

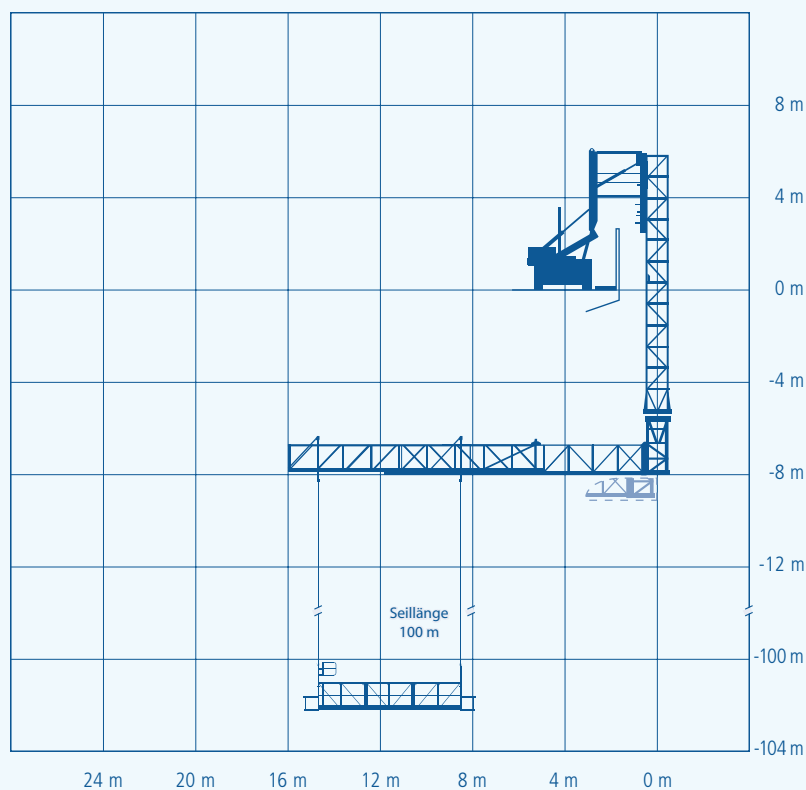


Bueinspektionskurv

Ekstraudstyr

Max. Belastning på platform	300 kg
Max. Nedsænkning under vejbane	100,00 m
Platformslængde	11,70 / 13,70 m
Platformsbredde	1,60 m
Egenvægt incl. Wire	1.500 kg

Bueinspektionsliften kan kun benyttes på MBI 180-1,7/S.

Max. tilladt vindhastighed 6-8 m/sek.

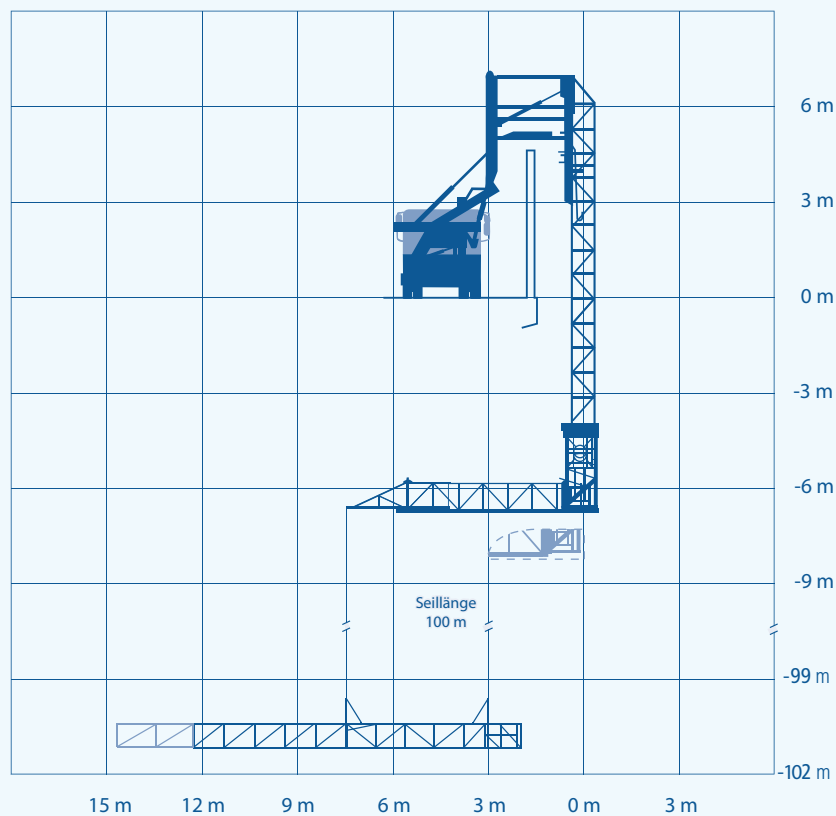


Broinspektionslift MBL 1.750T - Vej

Selvkørende arbejdsredskab

Max. Rækkevidde under bro	17,50 m	Egenvægt	32.000 kg
Max. Nedsænkning under vejbane	20,00 m	Totallængde	11,60 m
Max. Arbejdshøjde	22,50 m	Transportbredde	2,55 m
Max. horizontal rækkevidde	4,50 m	Totalhøjde	4,00 m
Arbejdsradius	2 x 180°		
Pladsbehov på vejbane:		Generator, Belysning på adgangsveje, Ingen støtteben	
Rækkevidde over fortov/cykelsti > 3,50 m	3,60 m		
Rækkevidde over fortov/cykelsti < 3,50 m	3,10 m		
Kurvestørrelse	1,35 x 1,25 m	Max. tilladt vindhastighed 12,5 m/sek.	
Max. Belastning i kurv	280 kg		

Udstyr i mandskabskurv

220 volt arbejdsstrøm i kurv, Arbejdsbelysning

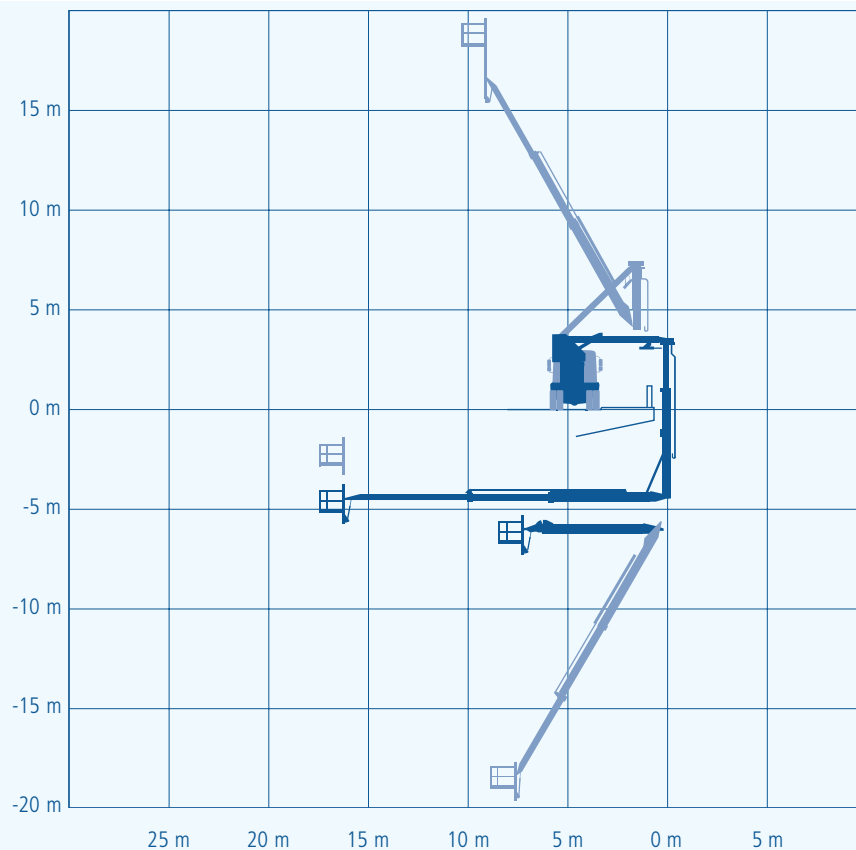

Broinspektionslift MBL 1.600T/1.750T - Jernbane


Selvkørende arbejdsredskab

Max. Rækkevidde under bro	16,00/17,50m*	Egenvægt	27.500 kg
Max. Nedsænkning under vejbane	19,50/18,40m*	Totallængde	11,20 m
Max. Arbejdshøjde	21,00/22,50m*	Transportbredde	2,55 m
Max. horizontal rækkevidde	4,50 m	Totalhøjde	4,00 m
Arbejdsradius	2 x 180°		
Pladsbehov på vejbane:		Generator, Belysning på adgangsveje, Ingen støtteben	
Rækkevidde over fortov/cykelsti > 3,50 m	3,60 m		
Rækkevidde over fortov/cykelsti < 3,50 m	3,10 m		
Kurvestørrelse	1,35 x 1,25 m	Max. tilladt vindhastighed 14 m/sek.	
Max. Belastning i kurv	280 kg		

Udstyr i mandskabskurv

220 volt arbejdsstrøm i kurv, Arbejdsbelysning

*Efter opbygning

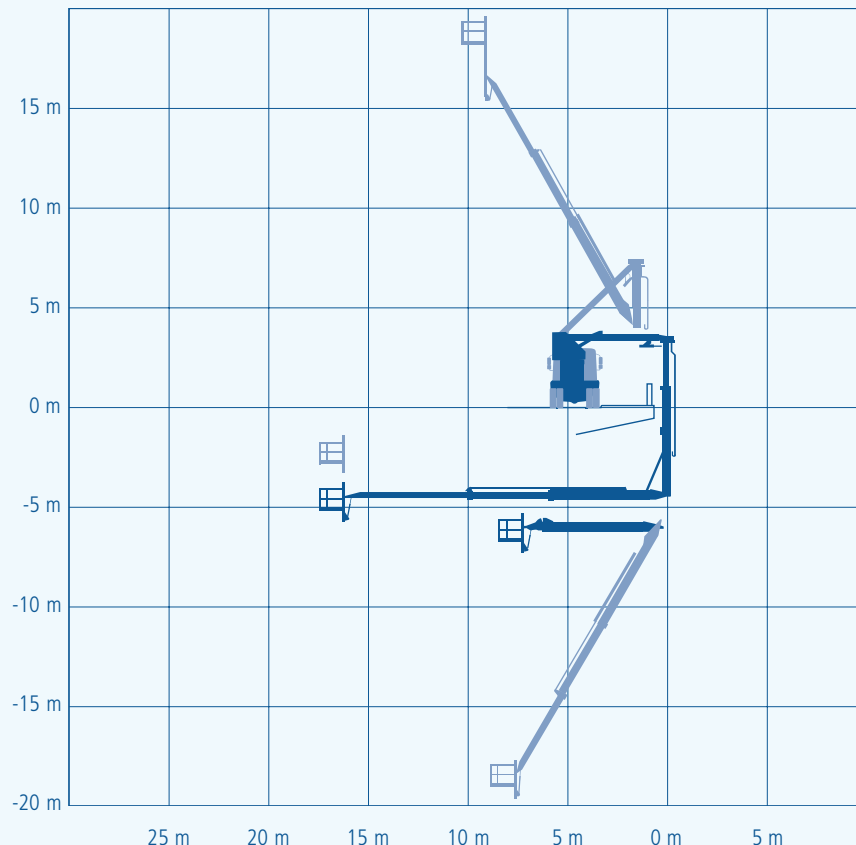

Broinspektionslift MFG 40-1/S


Kappesaneringslift

Max. Rækkevidde under bro	4,00 m	Egenvægt	4.000 kg
Platformsbredde	1,00 m		
Max. Belastning på platform	400 kg	220 volt arbejdsstrøm på liften,	
Max. Belastning på platformsspids	200 kg	Elektrisk fremdrift	
Max. Nedsækning under vejbane	4,50 / 4,80 m		
Pladsbehov på vejbane:	1,40 / 1,65 m	Max. tilladt vindhastighed 14 m/sek.	

Udstyr på platform

Tværstillet platform på grundplatform

Mål 0,80 x 1,85 m

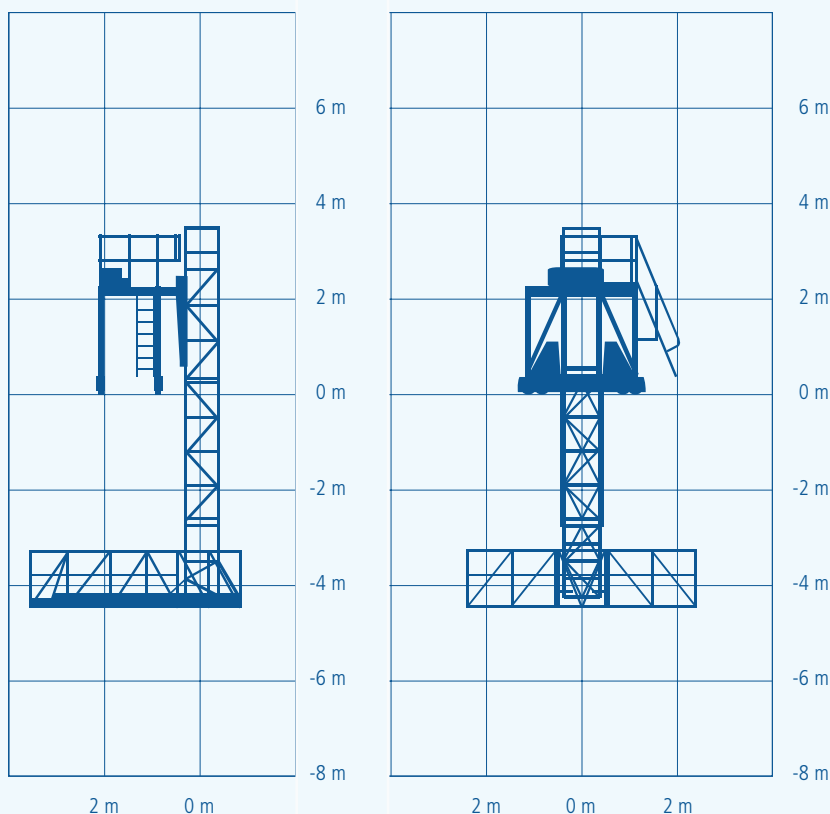


Broinspektionslift MBS 170-2/S

Saneringslift

Max. Rækkevidde under bro	17,00 m	Egenvægt	12.500 kg
Platformsbredde	2,00 / 1,85 m		
Max. Belastning på platform	800 kg	Hydraulisk fremdrift	
Max. Belastning på platformsspids	400 kg		
Max. Nedsækning under vejbane	8,00 m	Max. tilladt vindhastighed 14 m/sek.	
Arbejdsradius for platform	105°		
Pladsbehov på vejbane:	2,00 m		

Udstyr på platform

220 volt arbejdsstrøm, 2 Stillads

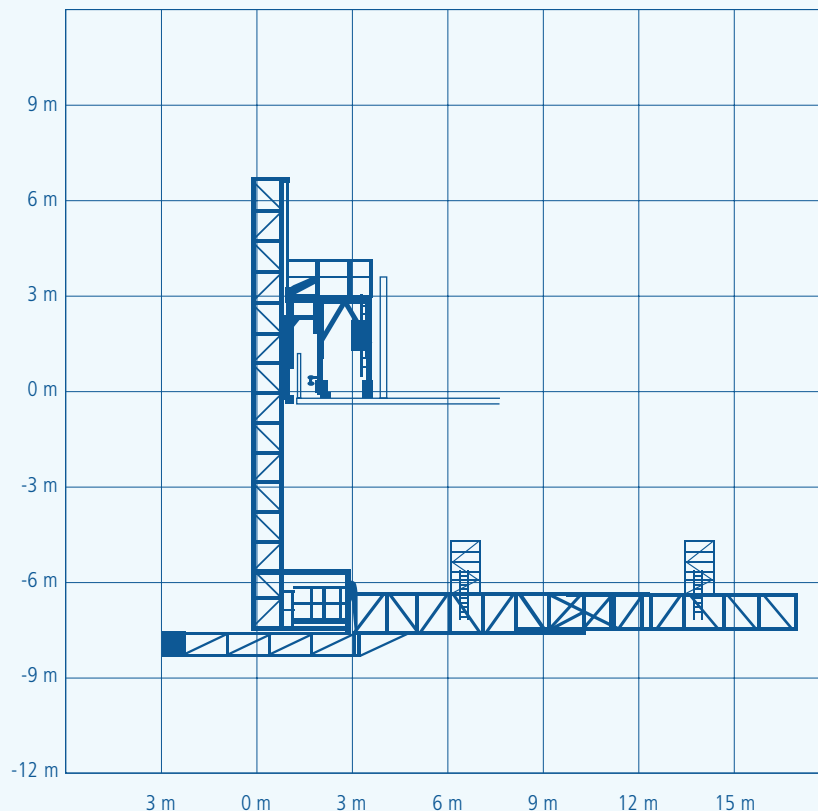


Broinspektionslift MBS 230-2,4/S

Saneringslift

Max. Rækkevidde under bro	23,00 m	Egenvægt	22.500 kg
Platformsbredde	2,40 / 2,25 m		
Max. Belastning på platform	800 kg	Hydraulisk fremdrift	
Max. Belastning på platformsspids	400 kg		
Max. Nedsækning under vejbane	7,50 m	Max. tilladt vindhastighed 12 m/sek.	
Max. vertikal rækkevidde	3,50 m		
Arbejdsradius for platform	90 / 105°*		
Pladsbehov på vejbane:	2,00 / 2,60 m*		* Efter opbygning

Udstyr på platform

220 volt arbejdsstrøm, 2-3 Stillads

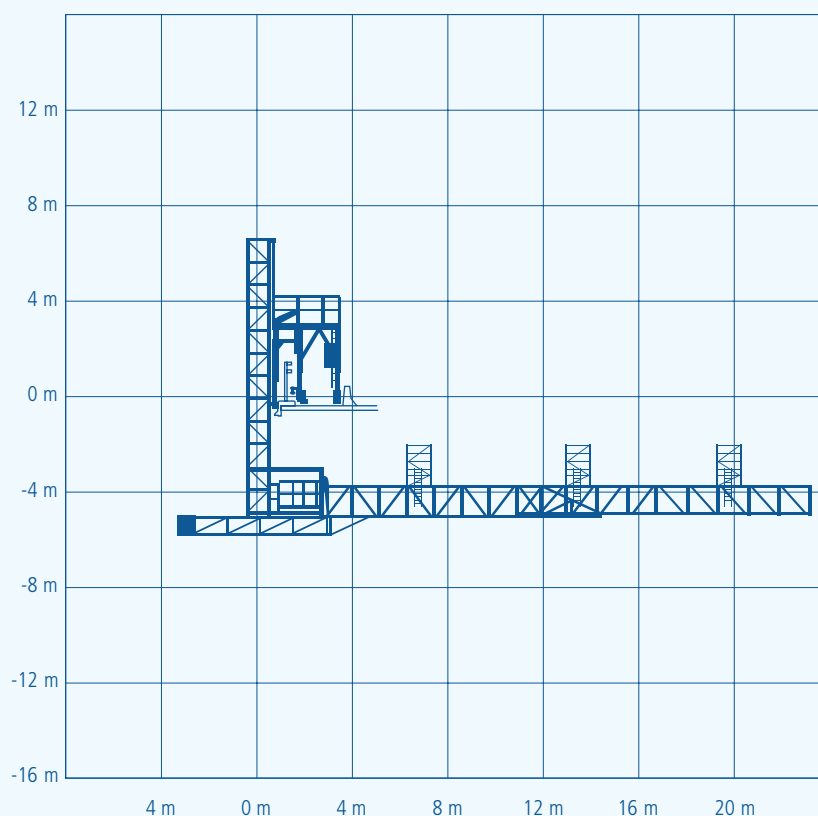


Broinspektionslift MBL 1.300T

Selvkørende arbejdsredskab

Max. Rækkevidde under bro	8,50 m	Egenvægt	18.000 kg
Max. Nedsænkning under vejbane	10,50 m	Totallængde	9,20 m
Max. Arbejdshøjde	11,70 m	Transportbredde	2,50 m
Max. horizontal rækkevidde	4,55m	Totalhøjde	4,00 m
Arbejdsradius	180°/270°	Generator, Belysning på adgangsveje, Ingen støtteben, Tohjulstræk på skinner	
Kurvestørrelse	1,25 x 1,00 m		
Max. Belastning i kurv	250 kg		
Max. fremføringshastighed på skinner:		Max. tilladt vindhastighed 14 m/sek.	
Fremad	30 km/h		
Baglæns	20 km/h		

Udstyr i mandskabskurv

220 volt arbejdsstrøm i kurv, Arbejdsbelysning

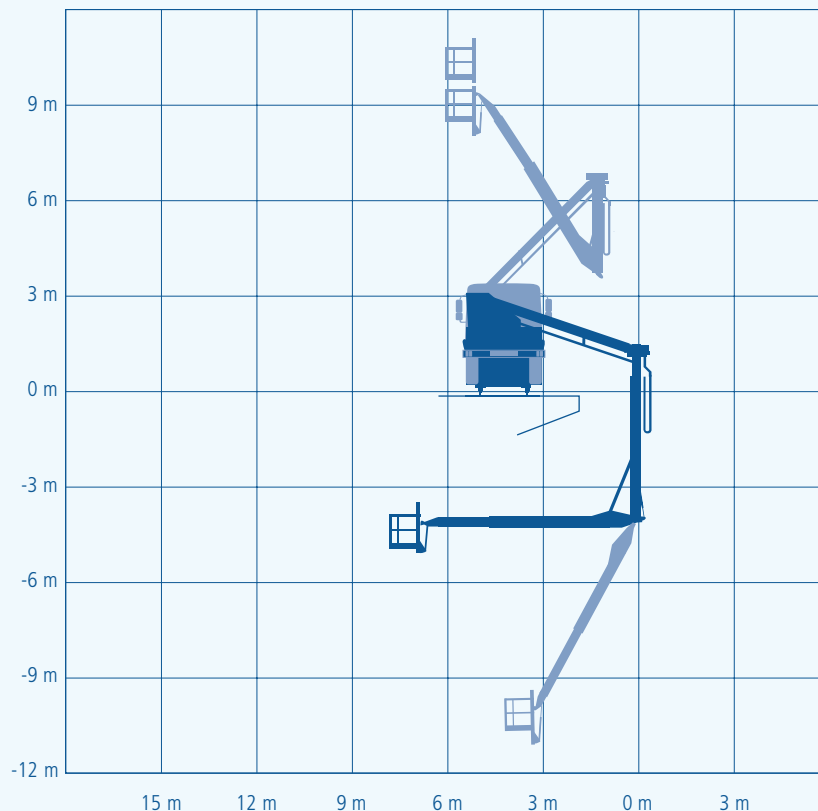


Adgangsteknik til vej- og jernbanebroer MBL 1.600T

Selvkørende arbejdsredskab

Max. Rækkevidde under bro	16,00 m	Egenvægt	26.000 kg
Max. Nedsænkning under vejbane	15,50 m	Totallængde	11,00 m
Max. Arbejdshøjde	17,50 m	Transportbredde	2,50 m
Max. horizontal rækkevidde	4,30 m	Totalhøjde	4,00 m
Arbejdsradius	90 / 180°		
Kurvestørrelse	1,25 x 1,00 m	Generator, Belysning på adgangsveje, Ingen støtteben, firehjulstræk på skinner	
Max. Belastning i kurv	250 kg		
Max. fremføringshastighed på skinner:		Max. tilladt vindhastighed 14 m/sek.	
Fremad	40 km/h		
Baglæns	20 km/h		

Udstyr i mandskabskurv

220 volt arbejdsstrøm i kurv, Arbejdsbelysning

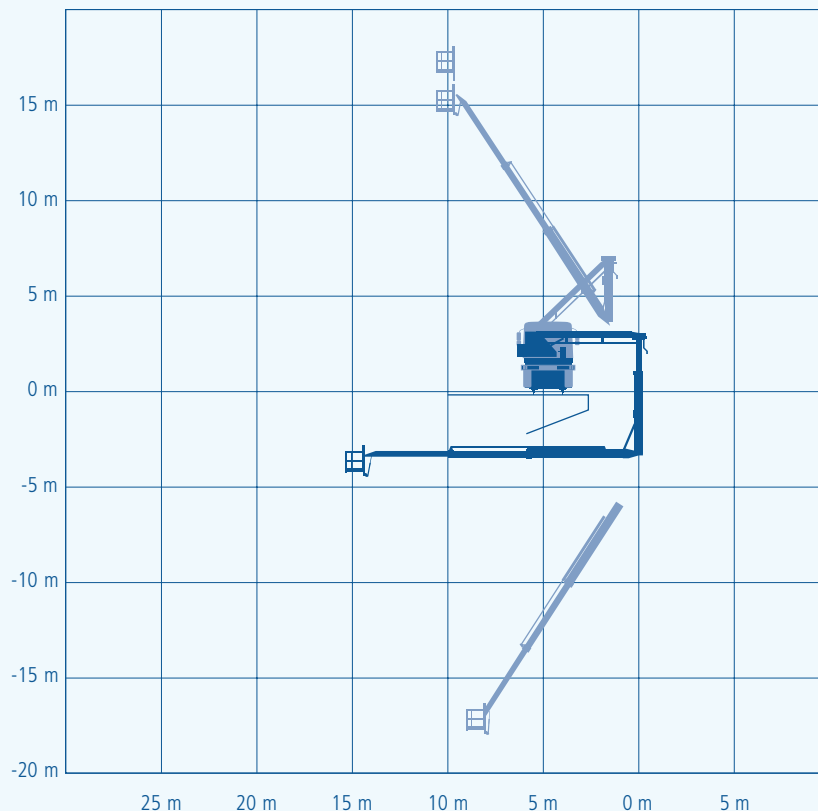


Broinspektionslift MBL 1.600T - Vej

Selvkørende arbejdsredskab

Max. Rækkevidde under bro	16,00 m	Egenvægt	27.500 kg
Max. Nedsænkning under vejbane	18,40 m	Totallængde	11,20 m
Max. Arbejdshøjde	21,00 m	Transportbredde	2,55 m
Max. horizontal rækkevidde	4,50 m	Totalhøjde	4,00 m
Arbejdsradius	2 x 180°		
Pladsbehov på vejbane		Generator, Belysning på adgangsveje, Ingen støtteben	
Rækkevidde over fortov/cykelsti > 3,50 m	3,60 m		
Rækkevidde over fortov/cykelsti < 3,50 m	3,10 m		
Kurvestørrelse	1,35 x 1,25 m	Max. tilladt vindhastighed 14 m/sek.	
Max. Belastning i kurv	280 kg		

Udstyr i mandskabskurv

220 volt arbejdsstrøm i kurv, Arbejdsbelysning

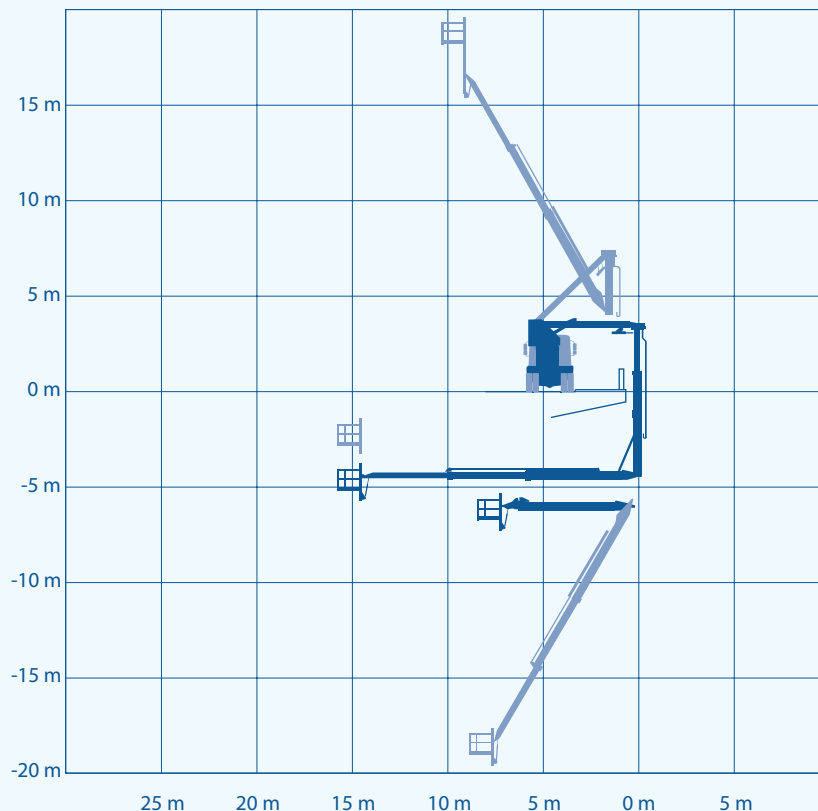

Noter:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

.....



Frantz Schrum ApS

Udlejning af lifte til inspektion og
saneringsarbejde på broer og i tunneller



Tlf: +45 22 52 24 09 ■ frantz.schrum@mail.dk

■ www.schrum.dk

